

オフィス家具の耐震対策 ベルトストッパー シェルフ用

型番
SBS-N1054L

取扱説明書

本製品は地震、転倒の被害を最小限におさえるための製品です。
本製品使用により発生した損害事故や、地震による損害に対して
責任を負うものではありません。

■使用上のご注意

- マット設置面積が不十分な場合、十分な粘着力が得られません。
- 設置面がマットと全面粘着するようにしてください。
- 塗表面が弱い物、ヒビ、キズがあるものは、ダメージを与える可能性があります。
- 取り外し後、材質によっては、設置場所と周辺に差が生じる場合があります。(化粧合板、木材、石材など)
- 本製品で物を吊り下げないでください。
- 経年変化により変色する場合がありますが、基本性能には問題ありません。
- 耐用年数は5年～7年になります。

■使用確認方法

- 設置したい床面にセロハンテープが粘着すれば、使用可能です。

■使用できない場所


- カーペット ○コンクリート ○畳

■使用条件

〈プレート
必要個数〉
(総重量200kg)

| 高さ | 奥行 | | |
|----------|-------|-------|-------|
| | 360mm | 460mm | 610mm |
| 1400mm以下 | 6 | 4 | 4 |
| 1600mm以下 | 6 | 4 | 4 |
| 1900mm以下 | 8 | 6 | 4 |

※注意:4の場合は1セット、6以上の場合は2セット必要となります

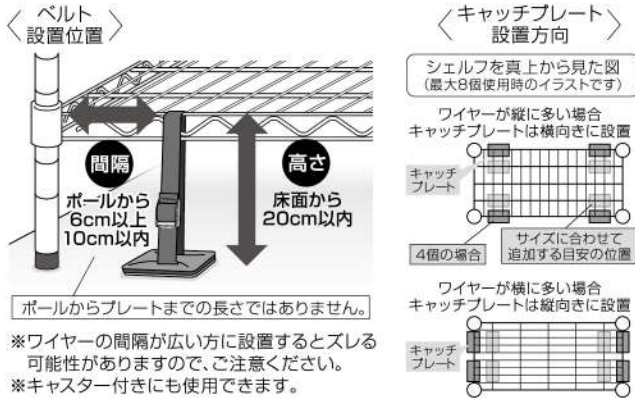

■セット明細

| マット(100×50×t5) | キャッチプレート | バックル付ベルト |
|----------------|----------|----------|
| 4枚 | 4個 | 4本 |


設置方法

※付属のプレート、設置場所にゴミ・ホコリ等がないかご確認ください。
あれば拭き取ってください。*水拭きされる場合は乾いてからご使用ください。

1 キャッチプレートの裏面にマットを貼る。


マットの保護フィルムをはがし、
キャッチプレートの裏面に
貼ります。

* マットの保護フィルムは
片面のみはがしてください。



2


ベルトを棚の決めた位置に通す。
*ベルトを通す棚は必ず通常タイプにしてください。
(ハーフ棚にはご使用になれません。)

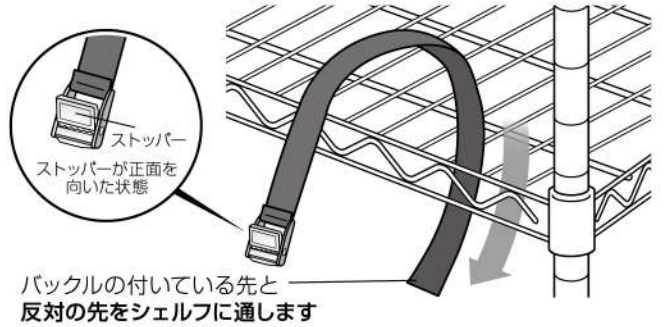

3

シェルフに通したベルトの先をそのまま
キャッチプレートに通す。

バックルの付いている先と
反対の先を
キャッチプレートに通します

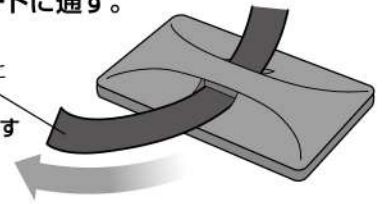


4

ベルトをバックルに通す。

③でキャッチプレートに通した先を
バックルの後ろから前へ通す

この時、バックルのベルトを
締め上げないこと。
たるんだままにしておく

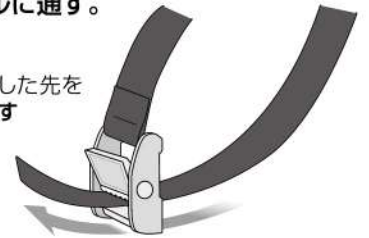

5

キャッチプレートを床に垂直におろし、
マットの保護フィルムをはがし床に貼りつける。



6

1時間後、ベルトにたるみがないように
引っ張り調整したら、完成です。



対象物のサイズに応じて必要個数を同じように設置する